




FG25XE

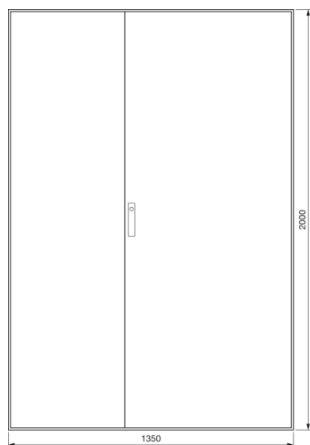

**Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x600**

Technický list

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 1600 A

**Kryt, dveře**

zavírání dveří typu uzávěr dopplebart 3 mm

Počet zámků 1

**Materiály**

barva světle šedá

Barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál ocelový plech

Povrch matné

typ povrchové úpravy práškovou barvou

**Rozměry**

hloubka 600 mm

výška 2000 mm

šířka 1350 mm

Šířka 1350 mm

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní používání ne

**Zařízení**

Počet polí 5

Počet klíčů 1

**Normy**

certifikace BS EN 62208

Evropská direktiva WEEE není dotčeno

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK IK10

krytí IP IP41

třída izolace třída izolace I