




FG24WD1



FG24WD

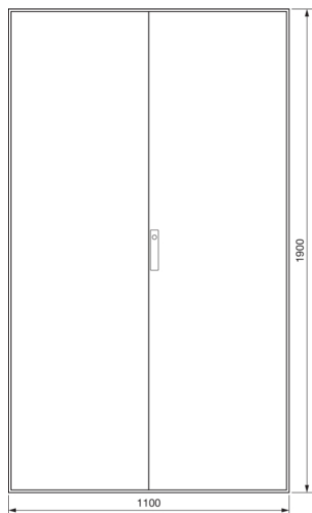

**Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x400**

Technický list

**Provedení**

typ upevnění samostatně stojící a pro instalaci vedle sebe

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 1600 A

**Kryt, dveře**

zavírání dveří typu uzávěr doplebart 3 mm

Počet zámků 1

**Materiály**

barva RAL 7035

Barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál ocelový plech

typ povrchové úpravy práškovou barvou

**Rozměry**

Vestavná hloubka 400 mm

hloubka 400 mm

výška 1900 mm

šířka 1100 mm

Počet modulů 48

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní používání ne

**Zařízení**

počet řad v rozvaděči 12

Počet polí 4

Počet klíčů 1

**Normy**

Evropská direktiva WEEE není dotčeno

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK IK10

krytí IP IP54

třída izolace třída izolace I