




FG25WD1



FG25WD

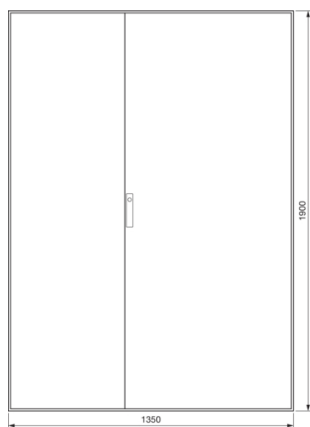

Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x400

Technický list

Provedení

typ upevnění samostatně stojící a pro instalaci vedle sebe

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 1600 A

Kryt, dveře

zavírání dveří typu uzávěr dopplebart 3 mm

Počet zámků 1

Materiály

barva RAL 7035

Barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál ocelový plech

typ povrchové úpravy práškovou barvou

Rozměry

Vestavná hloubka 400 mm

hloubka 400 mm

výška 1900 mm

šířka 1350 mm

Počet modulů 60

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

Zařízení

počet řad v rozvaděči 12

Počet polí 5

Počet klíčů 1

Normy

Evropská direktiva WEEE není dotčeno

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK IK10

krytí IP IP54

třída izolace třída izolace I