# Propojovací kanály do rozvaděčů bezhalogenové

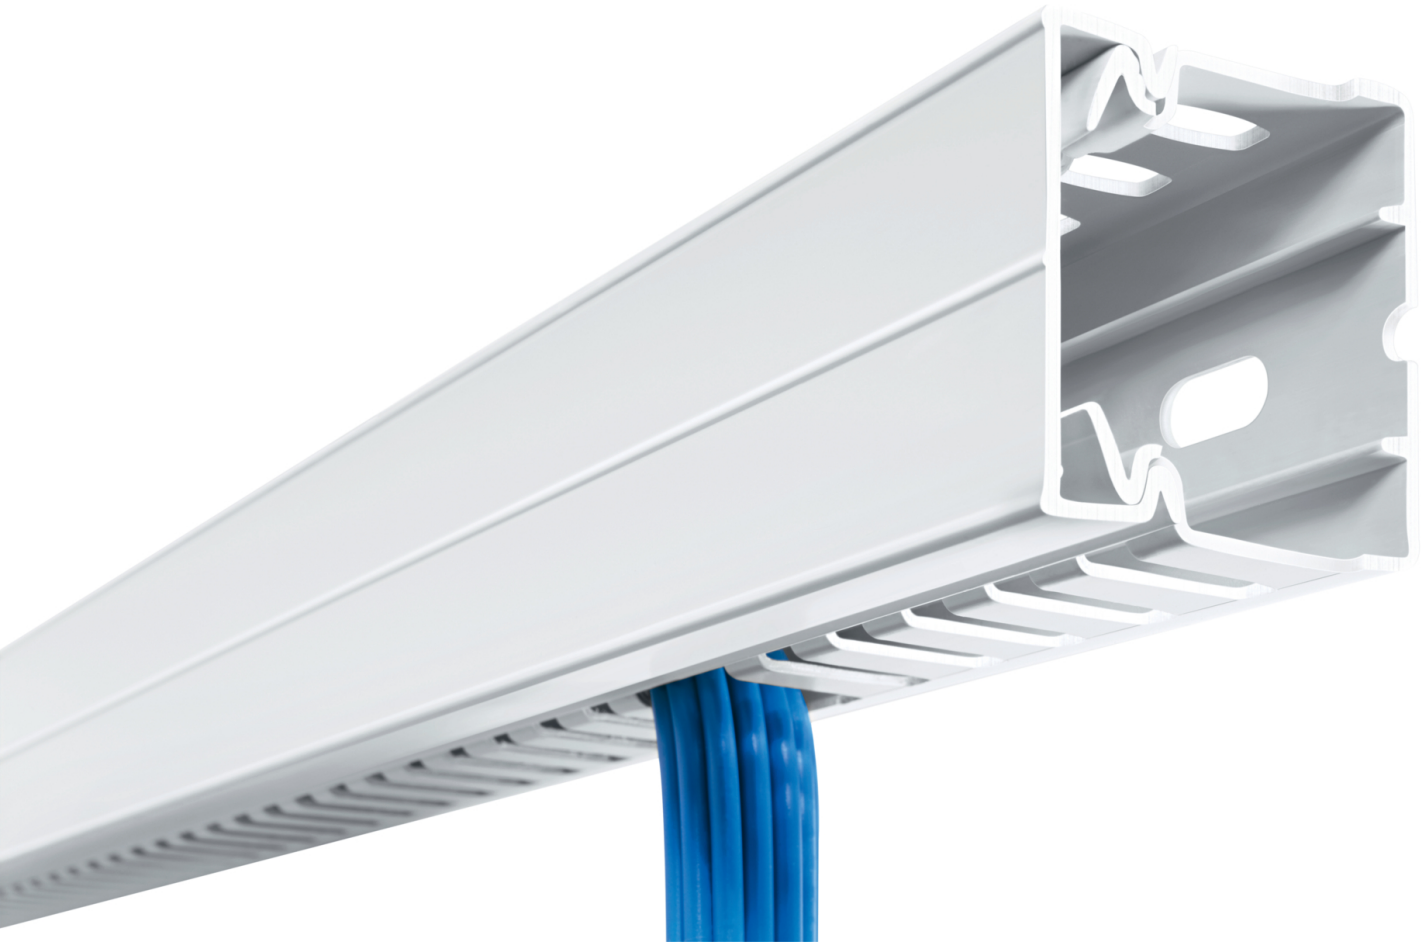

| | Page |
|---|---|
| tehalit.HA7 elektroinstalační propojovací kanály, bezhalogenové | 3 |
| tehalit.HNG-V0 elektroinstalační propojovací kanály, bezhalogenové | 4 |
| tehalit.HNG-V1 elektroinstalační propojovací kanály, bezhalogenové | 5 |
| tehalit.VK-flex elektroinstalační propojovací kanály, bezhalogenové | 7 |
| tehalit.VK-flex elektroinstalační propojovací kanály, samolepící, bezhalogenové | 8 |

- snadná montáž a demontáž víka
- předděrované dno kanálu dle EN 50085 v jedné řadě u kanálů s šířkou 25, 40 a 60 mm. U kanálu šířky 80, 100 a 120 mm děrování ve třech řadách
- jednotlivé lamely lze snadno odlomit bez použití nástroje směrem dovnitř nebo ven, s výjimkou HA740025, HA760025 a HA780025 zde lze lamely vylomit pouze ven
- pomocí nástroje lze jednotlivé lamely u kanálů, od velikosti 40 x 40 mm, odlamovat až ke dnu
- drážkování umožňuje vkládání vodičů s průřezy do 6 mm
- jeden typ příchytky vodičů pro všechny velikosti kanálů od velikosti 40 x 40 mm
- od výšky kanálu 60 mm zamezuje tvarování lamel vypadávání vyvedených vodičů
- při úplném zaplnění kanálu vodiči drží víko naprosto spolehlivě a vložené vodiče není nutno zajišťovat
- 3-řadá perforace v základu pro montáž na DIN lištu
- samozhášivý materiál dle UL 94V0 a CSA
- teplotní odolnost -25°C až +90°C
- testováno dle normy pro kolejová vozidla DIN 5510, NF F16-101
- bezhalogenový plast dle DIN VDE 0472 část 813: 1994 - 1903

**Dodávané barvy:**
RAL 7035, sv. šedá
**Materiál:**
PC/ABS bezhalogenový
**Dodávané délky:**
2000 mm
**Forma dodávky:**
kanál včetně víka
**Poznámka:**
kanály HA7 nesmí přijít do styku s oleji a mazacími tuky

HA725025

## HA7 kompletní propojovací kanál

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 25x25, s víkem, sv. šedá | 50 | **HA725025** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 25x40, s víkem, sv. šedá | 48 | **HA725040** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x25, s víkem, sv. šedá | 48 | **HA740025** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x40, s víkem, sv. šedá | 50 | **HA740040** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x60, s víkem, sv. šedá | 40 | **HA740060** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x80, s víkem, sv. šedá | 30 | **HA740080** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x100, s víkem, sv. šedá | 20 | **HA740100** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x25, s víkem, sv. šedá | 60 | **HA760025** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x40, s víkem, sv. šedá | 40 | **HA760040** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x60, s víkem, sv. šedá | 24 | **HA760060** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x80, s víkem, sv. šedá | 20 | **HA760080** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x100, s víkem, sv. šedá | 16 | **HA760100** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x120, s víkem, sv. šedá | 12 | **HA760120** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x25, s víkem, sv. šedá | 20 | **HA780025** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x40, s víkem, sv. šedá | 20 | **HA780040** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x60, s víkem, sv. šedá | 20 | **HA780060** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x80, s víkem, sv. šedá | 12 | **HA780080** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x100, s víkem, sv. šedá | 12 | **HA780100** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x120, s víkem, sv. šedá | 16 | **HA780120** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x60, s víkem, sv. šedá | 16 | **HA7100060** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x80, s víkem, sv. šedá | 16 | **HA7100080** |
| Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x100, s víkem, sv. šedá | 12 | **HA7100100** |

HA70402K

## HA7 víko kanálu

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x40, sv. šedá | 28 | **HA70402K** |
| Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá | 20 | **HA70602** |
| Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x25, sv. šedá | 28 | **HA70252** |
| Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. šedá | 28 | **HA70252K** |
| Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x40, sv. šedá | 28 | **HA70402** |
| Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 80, sv. šedá | 20 | **HA70802** |
| Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 100, sv. šedá | 12 | **HA71002** |
| Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 120, sv. šedá | 12 | **HA71202** |

BA7CLIP

## BA7A/HA7 příchytka vodičů, bezhalogenová

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7 | 10 | **BA7CLIP** |


Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

- snadná montáž a demontáž víka
- drážkování bočních stěn s roztečí 12,5 mm
- určeny pro vodiče do 6 mm$^2$
- děrované dno dle DIN 50085
- samozhášivý materiál dle UL 94V0 a CSA
- teplotní odolnost od -25°C do + 90°C
- bezhalogenový materiál

**Dodávané barvy:**
RAL 7035, světle šedá
**Materiál:**
PC-ABS bezhalogenový

**Dodávané délky:**
2000 mm
**Forma dodávky:**
kanál včetně víka
**Poznámka:**
kanály HNG nesmí přijít do styku s oleji a mazacími tuky
**Na zakázku lze dodat:**
- se samolepicí páskou
- ve speciálních barvách
- ve speciálních sadách
- v jiných délkách než standardních
- se speciálním děrováním vytvořeném na základě požadavku zákazníka

### HNG-V0 kompletní propojovací kanál

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Propojovací kanál HNG 75x125 s víkem, sv.šedá | 12 | **HNG75125** |
| Propojovací kanál HNG 25x25 s víkem, sv.šedá | 36 | **HNG25025** |
| Propojovací kanál HNG 37x25 s víkem, sv.šedá | 48 | **HNG37025** |
| Propojovací kanál HNG 37x37 s víkem, sv.šedá | 32 | **HNG37037** |
| | 40 | **HNG37050** |
| Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá | 48 | **HNG50025** |
| | 40 | **HNG50037** |
| Propojovací kanál HNG 50x50 s víkem, sv.šedá | 48 | **HNG50050** |
| | 20 | **HNG50075** |
| Propojovací kanál HNG 50x100 s víkem, sv.šedá | 24 | **HNG50100** |
| Propojovací kanál HNG 50x125 s víkem, sv.šedá | 18 | **HNG50125** |
| | 40 | **HNG75037** |
| | 20 | **HNG75050** |
| Propojovací kanál HNG 75x75 s víkem, sv.šedá | 16 | **HNG75075** |
| Propojovací kanál HNG 75x100 s víkem, sv.šedá | 16 | **HNG75100** |



HNG75125

### HNG-V0 víko kanálu

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Víko kabelového kanálu HNG š.25, sv. šedá | 148 | **HNG0252** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.37, sv. šedá | 100 | **HNG0372** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.50, sv. šedá | 76 | **HNG0502** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.75, sv. šedá | 60 | **HNG0752** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.100, sv. šedá | 28 | **HNG1002** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.125, sv. šedá | 28 | **HNG1252** |

HNG0252

### HNG-V0 příchytka vodičů

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 37x50 | 50 | **HN370503** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x50 | 50 | **HN500503** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x75 | 50 | **HN500753** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x100 | 50 | **HN501003** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x125 | 50 | **HN501253** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x37 | 50 | **HN750373** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x50 | 50 | **HN750503** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75 | 50 | **HN750753** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x100 | 50 | **HN751003** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125 | 50 | **HN751253** |

HN370503

- rozměry elektroinstalačních propojovacích kanálů dle DIN 43659
- snadná montáž a demontáž víka.
- drážkování bočních stěn s roztečí 12,5 mm.
- určeny pro vodiče do 6 mm
- děrované dno dle DIN 50085
- samozhášivý materiál dle UL 94V1 a CSA
- teplotní odolnost od -25°C do + 90°C
- bezhalogenový materiál
- propojovací kanál HNG je dodáván v 15 různých rozměrech.

**Dodávané barvy:**
RAL 7035, sv. šedá

**Materiál:**
PPO bezhalogenový
**Dodávané délky:**
2000 mm
**Forma dodávky:**
kanál včetně víka
**Poznámka:**
kanály HNG nesmí přijít do styku s oleji a mazacími tuky
**Na zakázku lze dodat:**
- se samolepicí páskou
- ve speciálních barvách
- ve speciálních sadách
- v jiných délkách než standardních
- se speciálním děrováním vytvořeném na základě požadavku zákazníka

HNG2502507035B

### HNG-V1 kompletní propojovací kanál

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Propojovací kanál HNG 25x25 s víkem, sv.šedá | 36 | **HNG2502507035B** |
| Propojovací kanál HNG 37x25 s víkem, sv.šedá | 48 | **HNG3702507035B** |
| Propojovací kanál HNG 37x37 s víkem, sv.šedá | 32 | **HNG3703707035B** |
| Propojovací kanál HNG 37x50 s víkem, sv.šedá | 40 | **HNG3705007035B** |
| Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá | 48 | **HNG5002507035B** |
| Propojovací kanál HNG 50x37 s víkem, sv.šedá | 40 | **HNG5003707035B** |
| Propojovací kanál HNG 50x50 s víkem, sv.šedá | 48 | **HNG5005007035B** |
| Propojovací kanál HNG 50x75 s víkem, sv.šedá | 20 | **HNG5007507035B** |
| Propojovací kanál HNG 50x100 s víkem, sv.šedá | 24 | **HNG5010007035B** |
| Propojovací kanál HNG 50x125 s víkem, sv.šedá | 18 | **HNG5012507035B** |
| Propojovací kanál HNG 75x35 s víkem, sv.šedá | 40 | **HNG7503707035B** |
| Propojovací kanál HNG 75x50 s víkem, sv.šedá | 20 | **HNG7505007035B** |
| Propojovací kanál HNG 75x75 s víkem, sv.šedá | 16 | **HNG7507507035B** |
| Propojovací kanál HNG 75x100 s víkem, sv.šedá | 16 | **HNG7510007035B** |
| Propojovací kanál HNG 75x125 s víkem, sv.šedá | 12 | **HNG7512507035B** |

HN2502527035

### HNG-V1 víko kanálu

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Víko kabelového kanálu HNG š.25, sv. šedá | 148 | **HN2502527035** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.37, sv. šedá | 100 | **HN3703727035** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.50, sv. šedá | 76 | **HN3705027035** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.75, sv. šedá | 60 | **HN5007527035** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.100, sv. šedá | 28 | **HN5010027035** |
| Víko kabelového kanálu HNG š.125, sv. šedá | 28 | **HN5012527035** |

### HNG-V1 příchytka vodičů

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 37x50 | 50 | **HN370503** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x50 | 50 | **HN500503** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x75 | 50 | **HN500753** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x100 | 50 | **HN501003** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x125 | 50 | **HN501253** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x37 | 50 | **HN750373** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x50 | 50 | **HN750503** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75 | 50 | **HN750753** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x100 | 50 | **HN751003** |
| Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125 | 50 | **HN751253** |

HN370503

- flexibilní elektroinstalační kanál kruhového průřezu, u kterého jsou přerušeny jednotlivé lamely, čímž je umožněno vkládání vodičů
- kanály VK-flex se vyznačují vysokou pružností a jejich pomocí lze realizovat vývody na dveře rozvaděče a další pohyblivé části
- propojovací kanály VK-flex jsou dodávány ve 4 různých rozměrech a dvou různých délkách.
- jednotlivé kanály lze navzájem spojovat a vytvořit tak kanál libovolné délky
- teplotní odolnost od -25°C do +90°C
- samozhášivý materiál dle UL 94V0

Dodávané barvy:
RAL 7035, sv. šedá
Materiál:
PA bezhalogenový
Dodávané délky:
250 mm a 500 mm
Poznámka:
Nelze dodat v jiných délkách

**Propojovací kanál VK-flex**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Propojovací kanál VK flex 15x11x250, šedá | 40 | **M5690** |
| Propojovací kanál VK flex 22x24x500, šedá | 40 | **M5691** |
| Propojovací kanál VK flex 31x33x500, šedá | 40 | **M5692** |
| Propojovací kanál VK flex 41x44x500, šedá | 40 | **M5693** |

M5690

- flexibilní elektroinstalační kanál kruhového průřezu, u kterého jsou přerušeny jednotlivé lamely, čímž je umožněno vkládání vodičů
- opatřen oboustranně lepicí páskou pro nalepení na hladké povrchy s výjimkou laků na bázi polyetylénu, polypropylenu a silikonových laků (např. kladívkový lak)
- kanály VK-flex se vyznačují vysokou pružností a jejich pomocí lze realizovat vývody na dveře rozvaděče a další pohyblivé části
- propojovací kanály VK-flex jsou dodávány ve 4 různých rozměrech a dvou různých délkách.
- jednotlivé kanály lze navzájem spojovat a vytvořit tak kanál libovolné délky
- teplotní odolnost od -25°C do +90°C
- samozhášivý materiál dle UL 94V0

Dodávané barvy:
RAL 7035, sv. šedá
Materiál:
PA bezhalogenový
Dodávané délky:
250 mm a 500 mm
Poznámka:
Nelze dodat v jiných délkách

**Propojovací kanál VK-flex, samolepící**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Propojovací kanál VK flex samolepicí 16x11x250, šedá | 40 | **L2212** |
| Propojovací kanál VK flex samolepicí 23x24x500, šedá | 40 | **L2222** |
| Propojovací kanál VK flex samolepicí 32x33x500, šedá | 40 | **L2232** |
| Propojovací kanál VK flex samolepicí 42x44x500, šedá | 40 | **L2242** |

L2212